




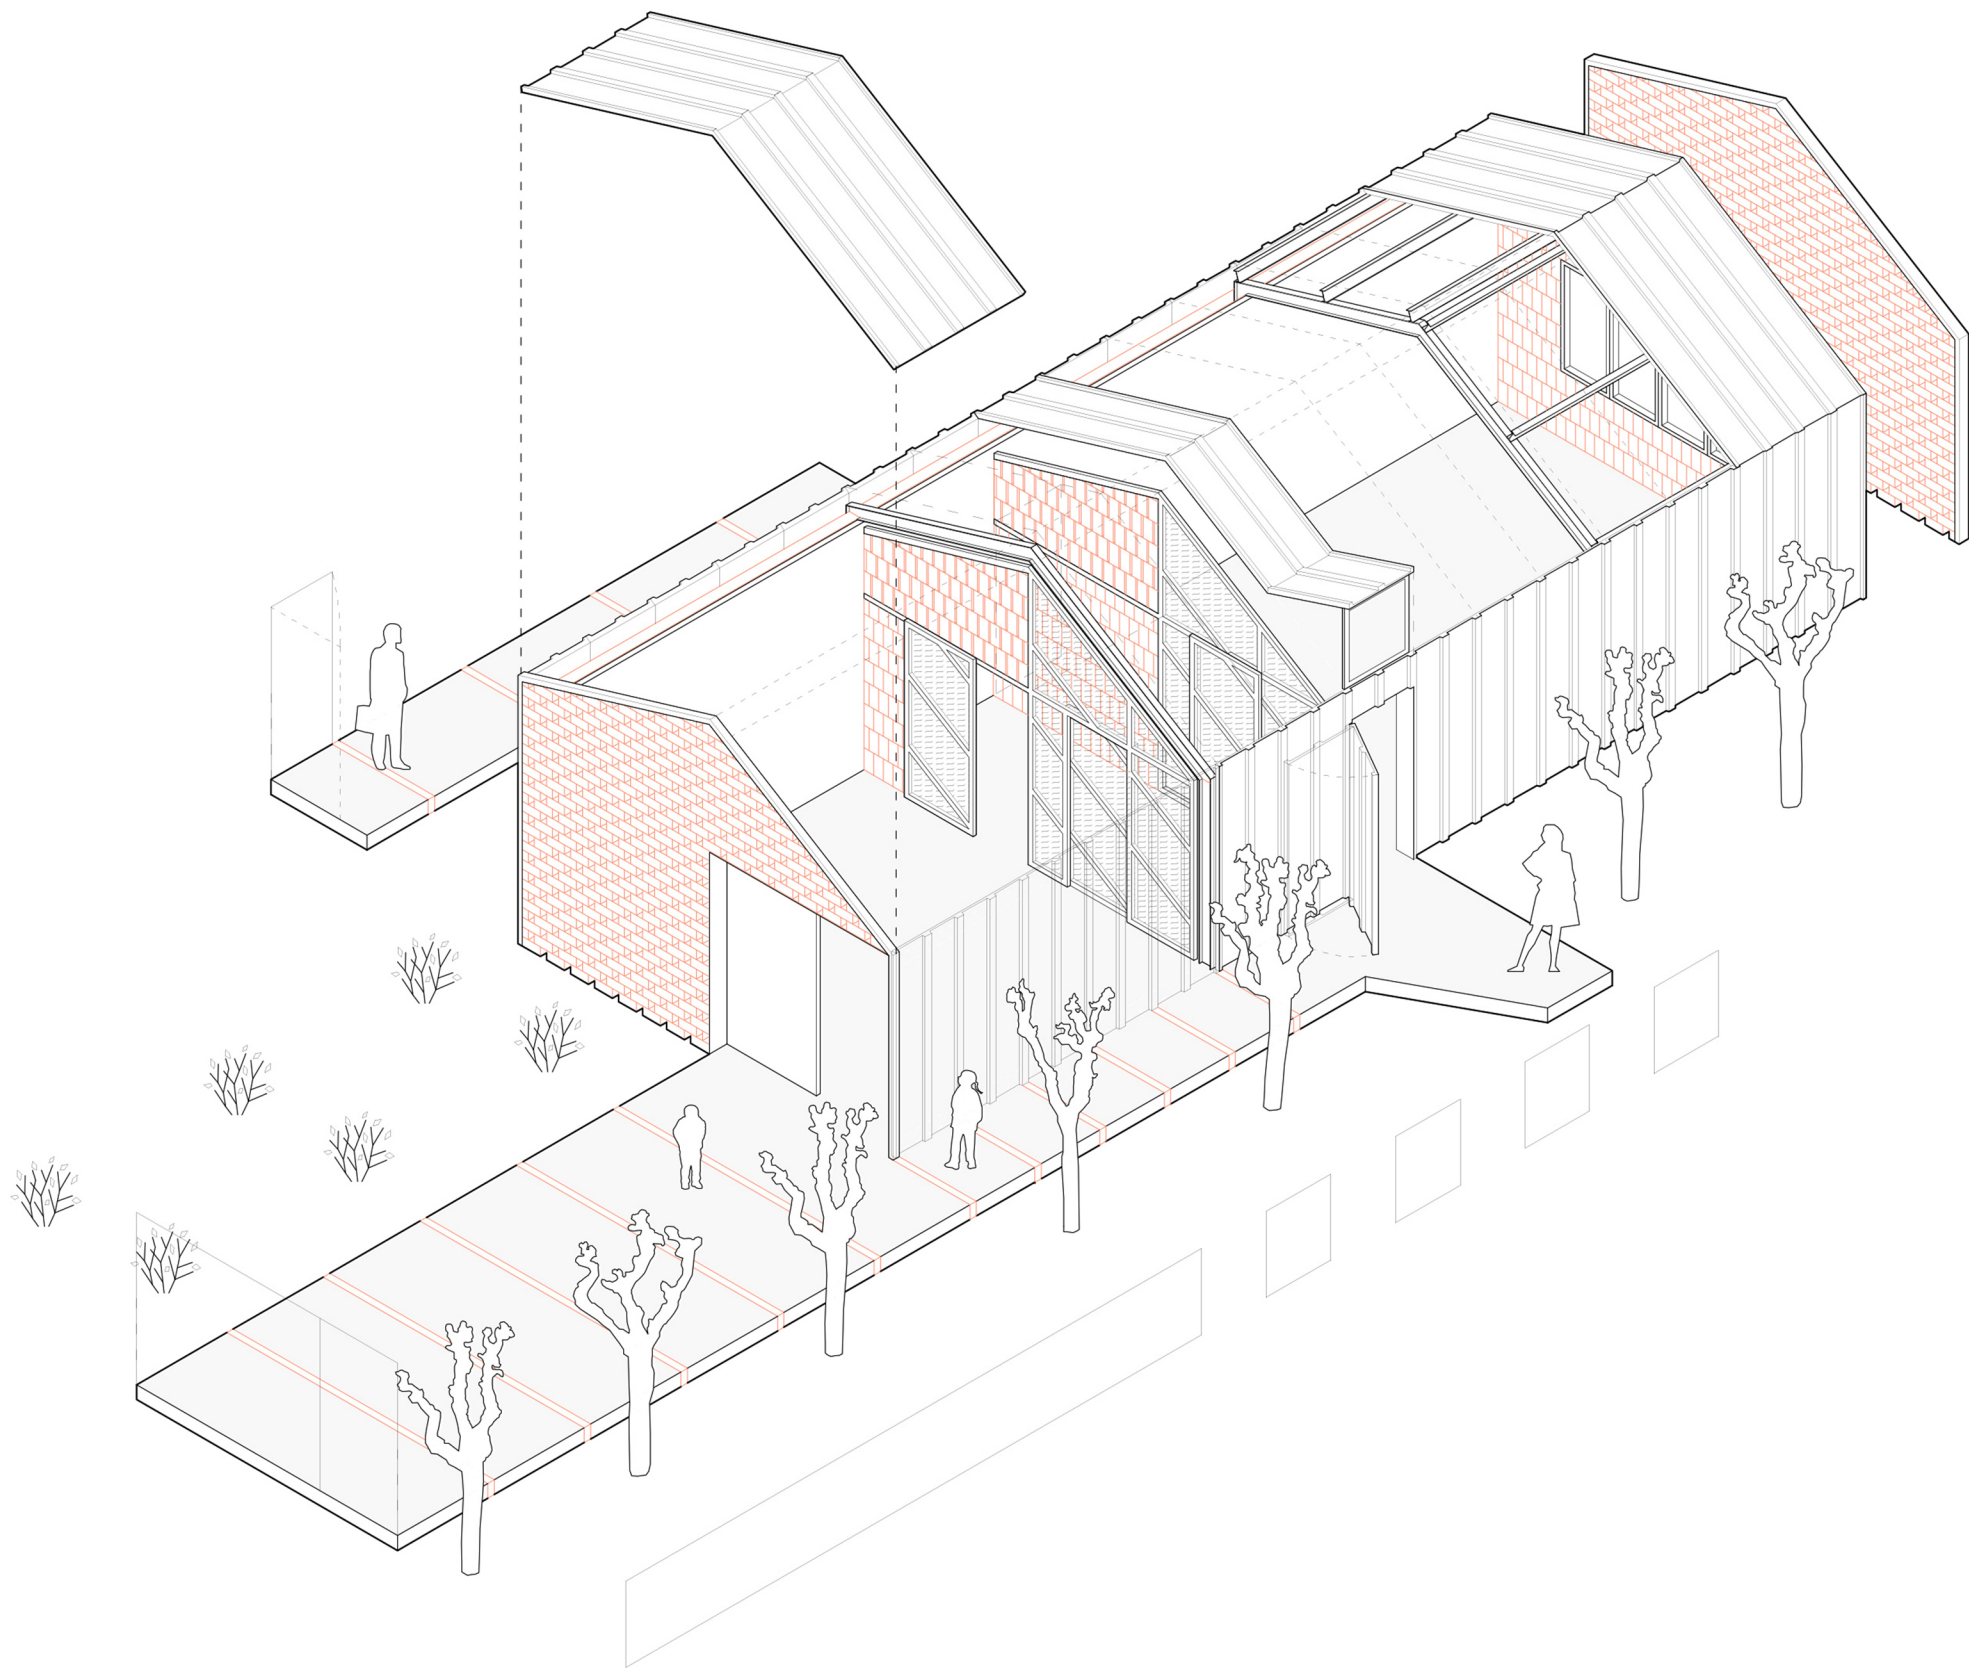


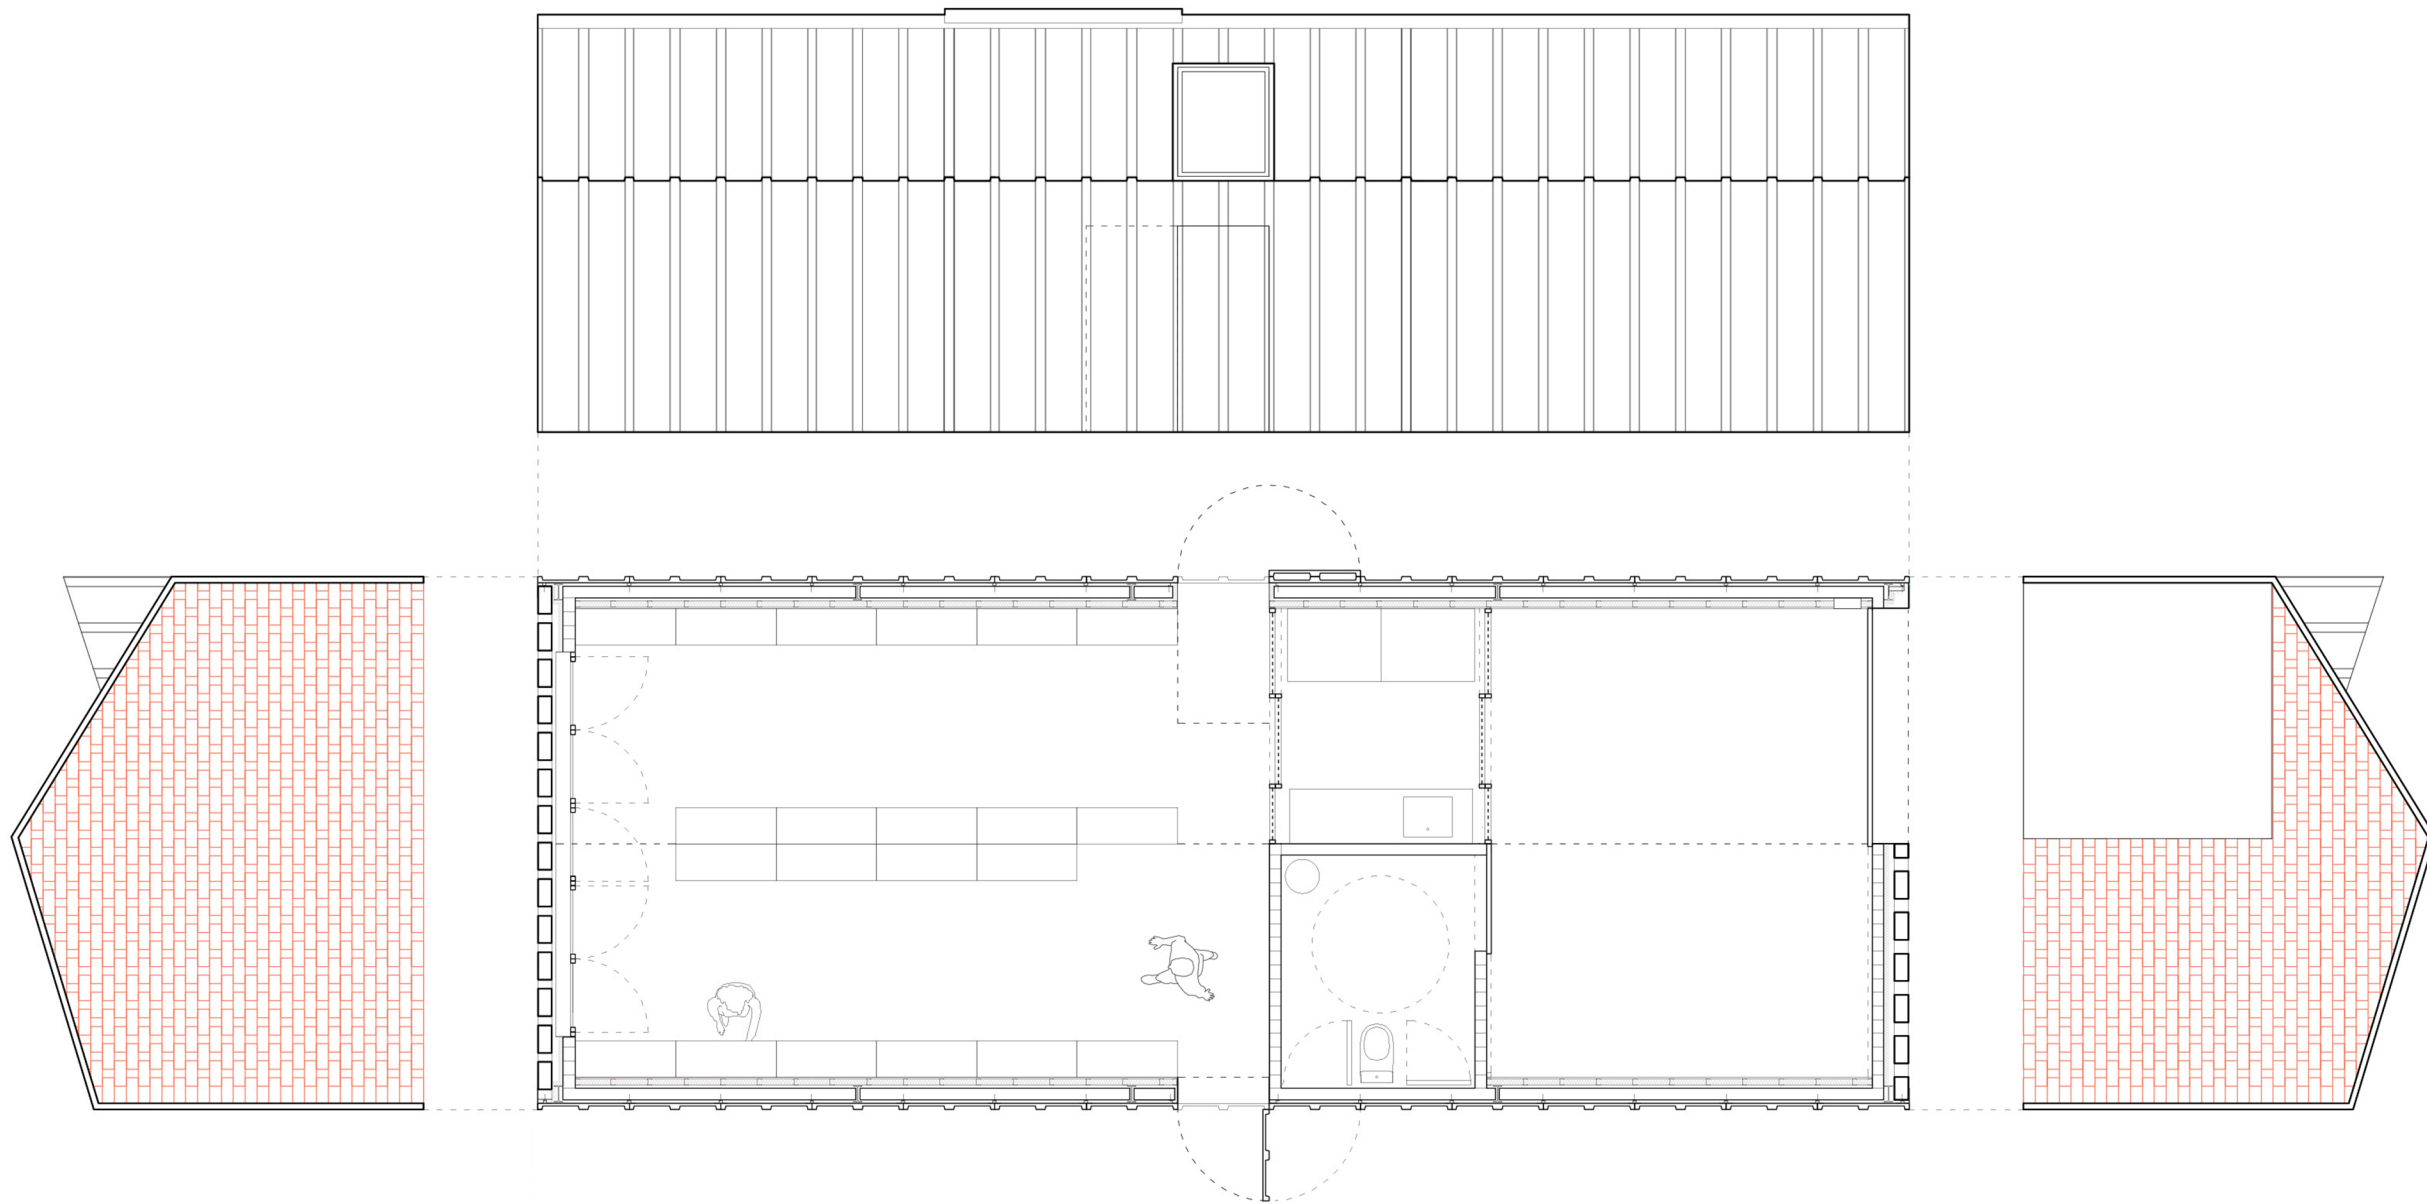

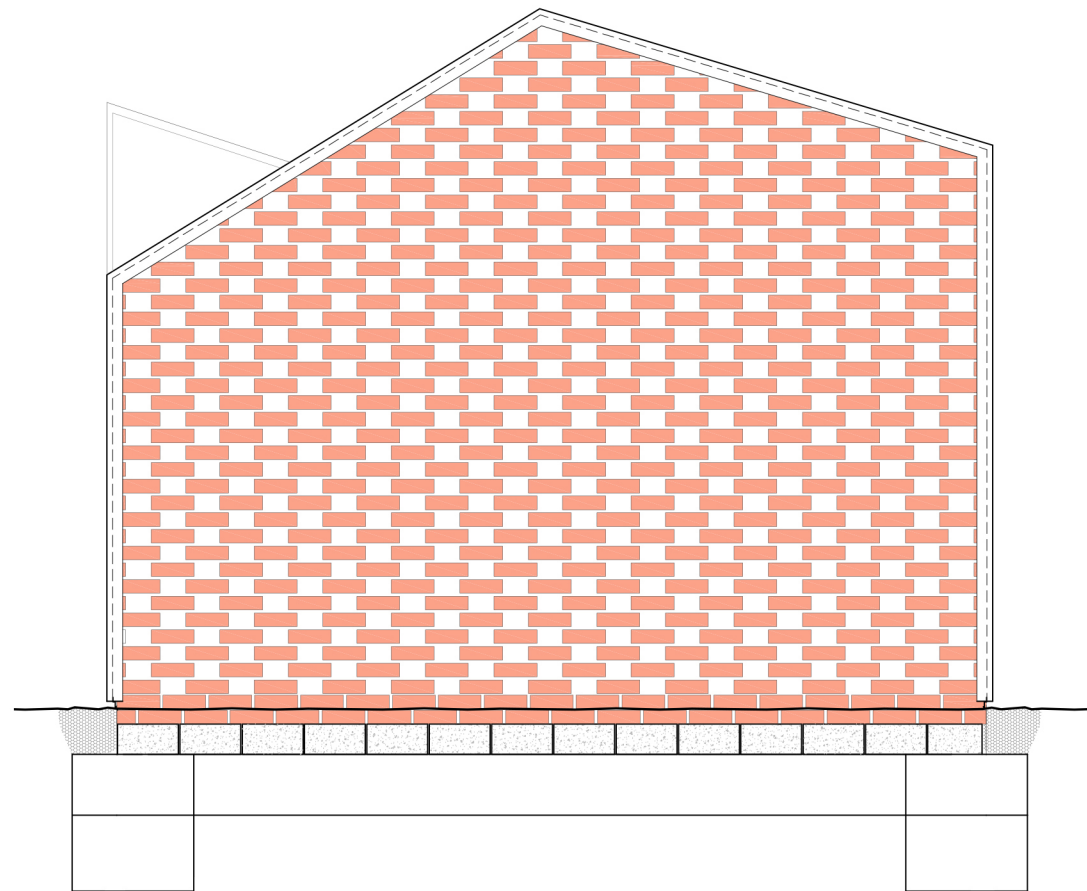

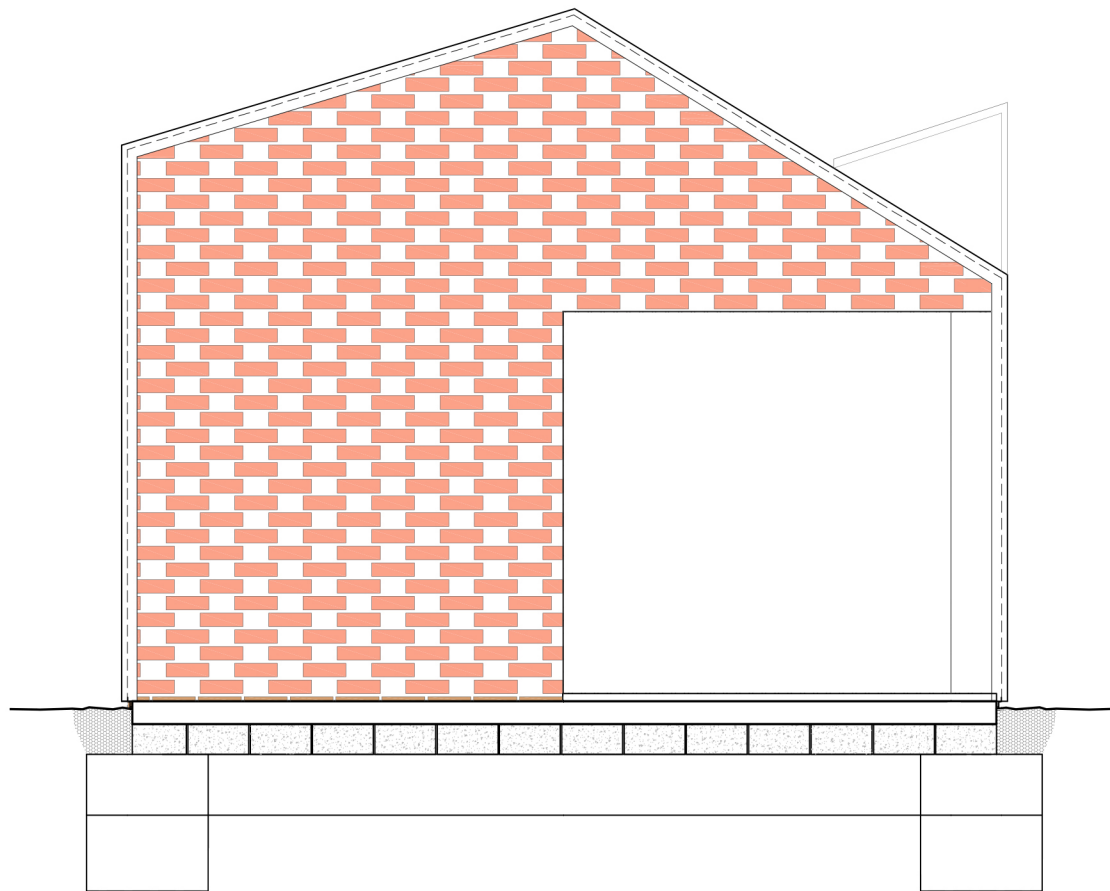

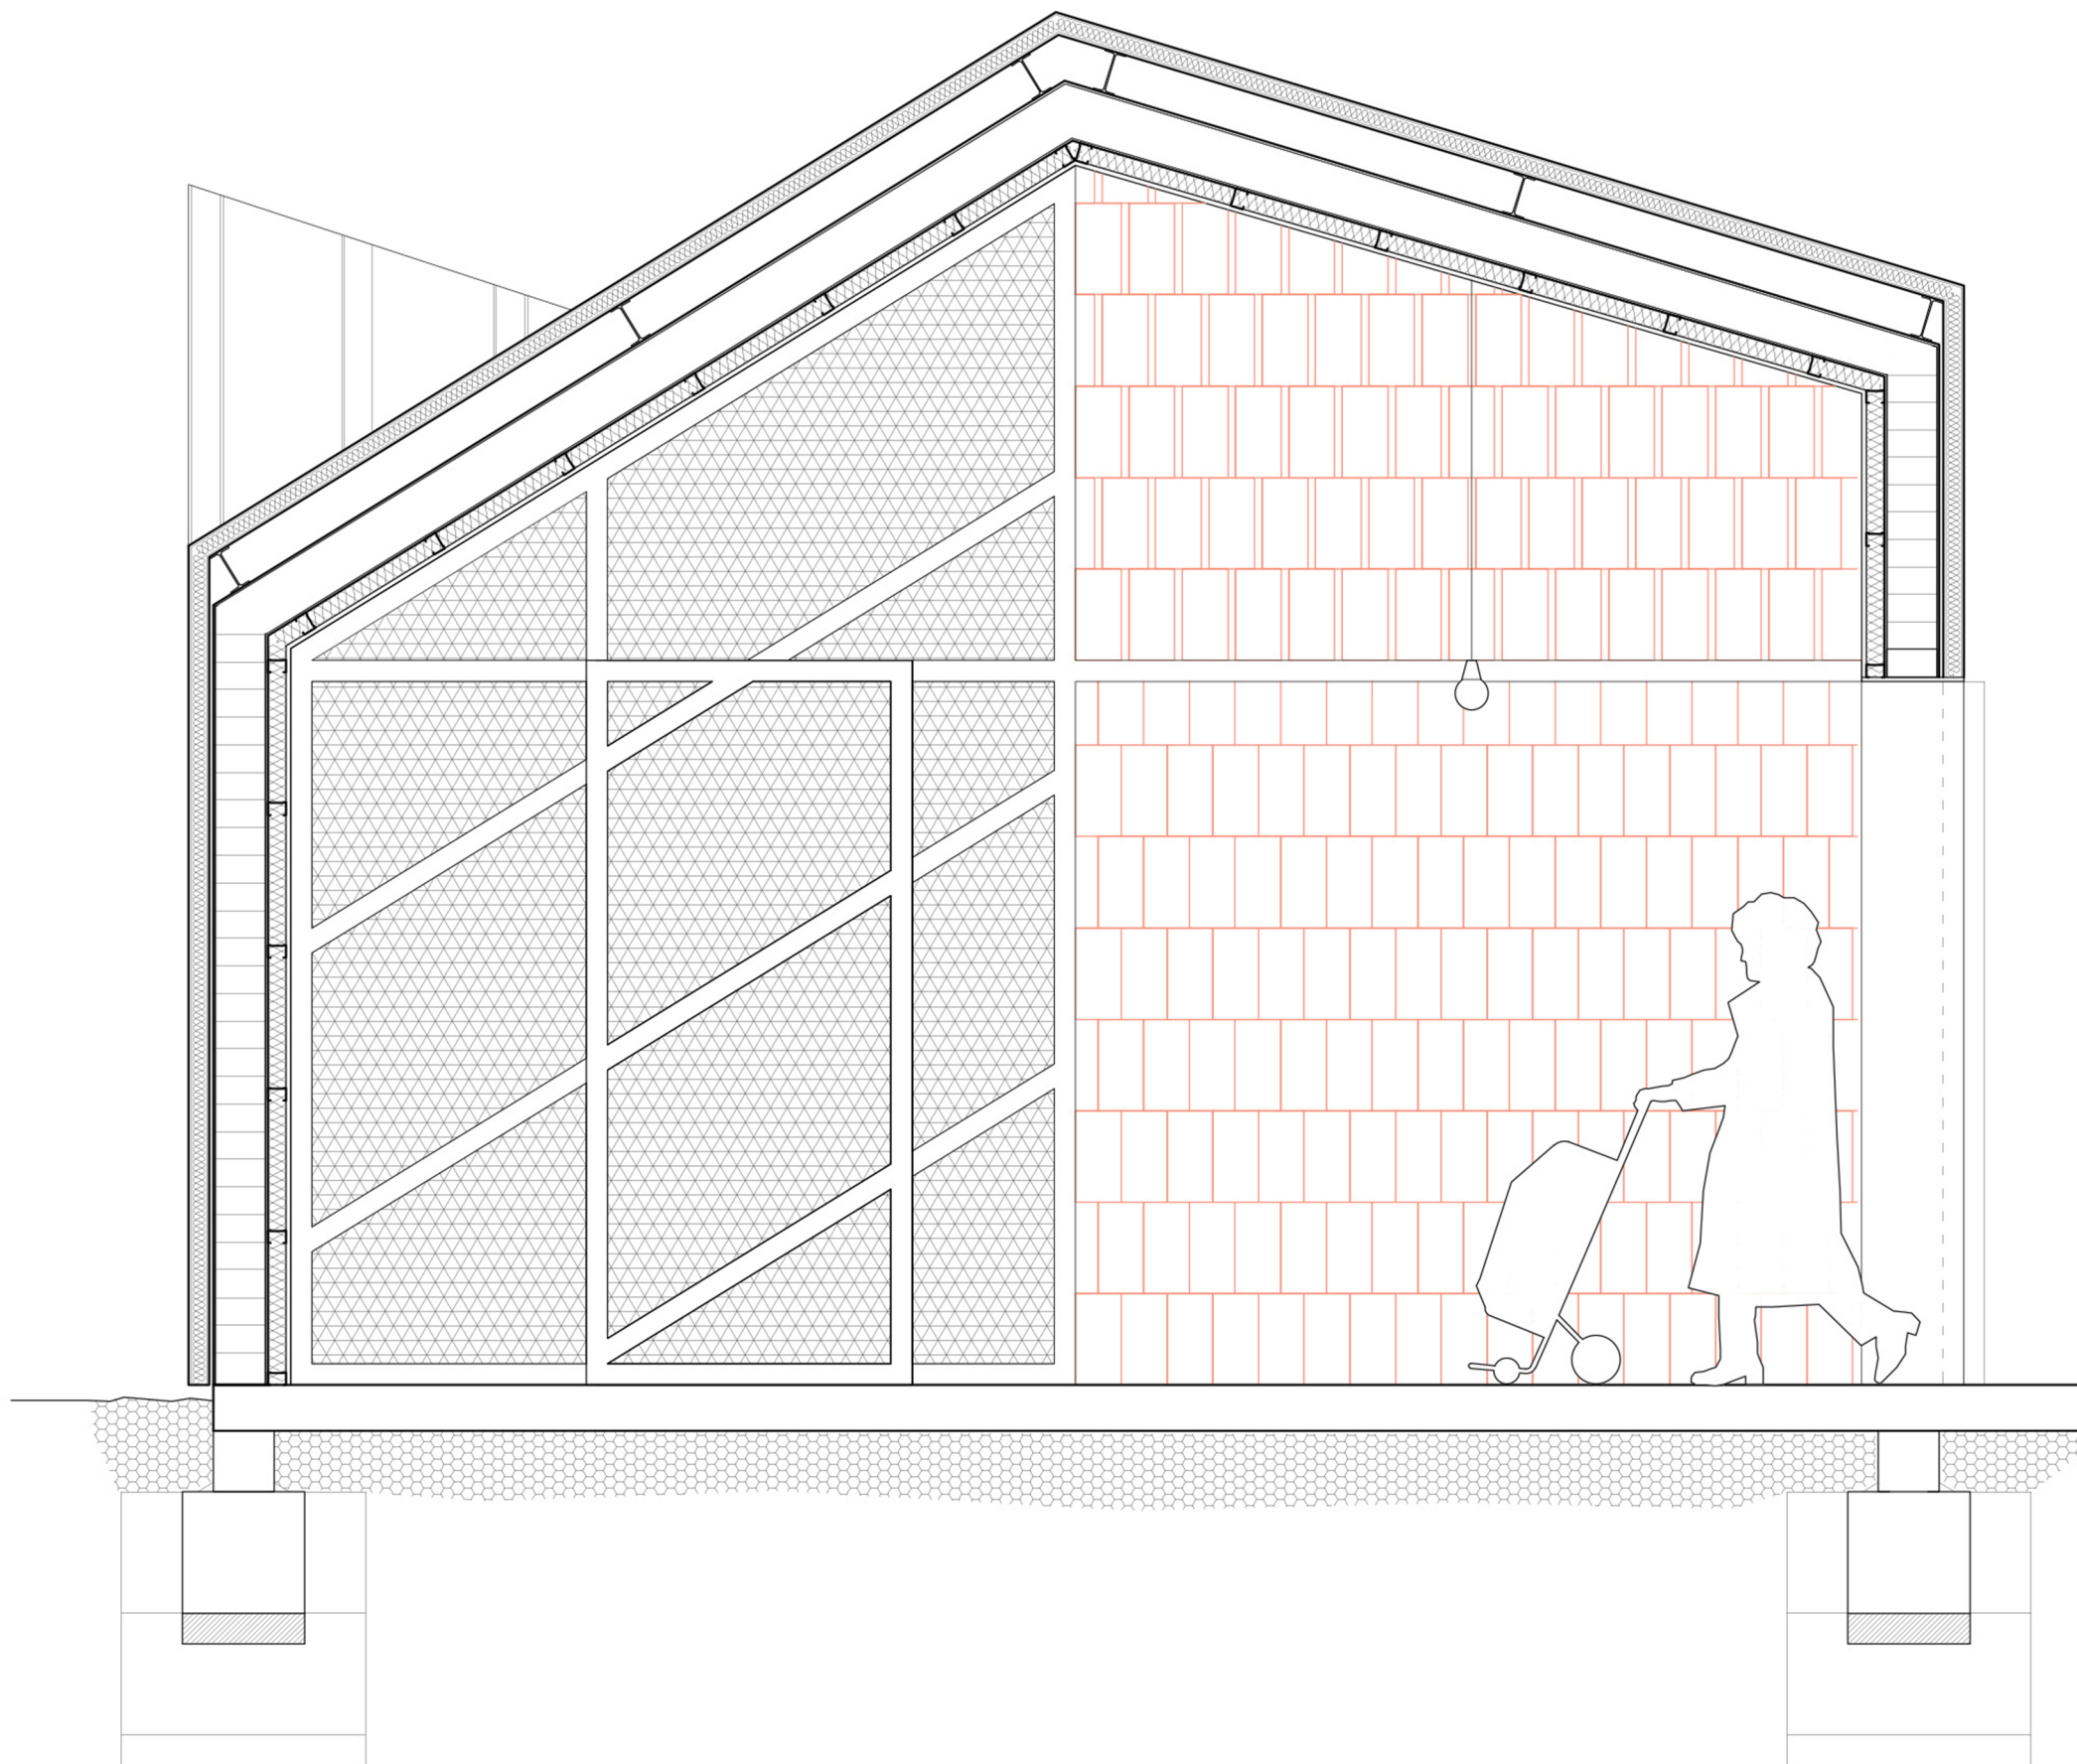

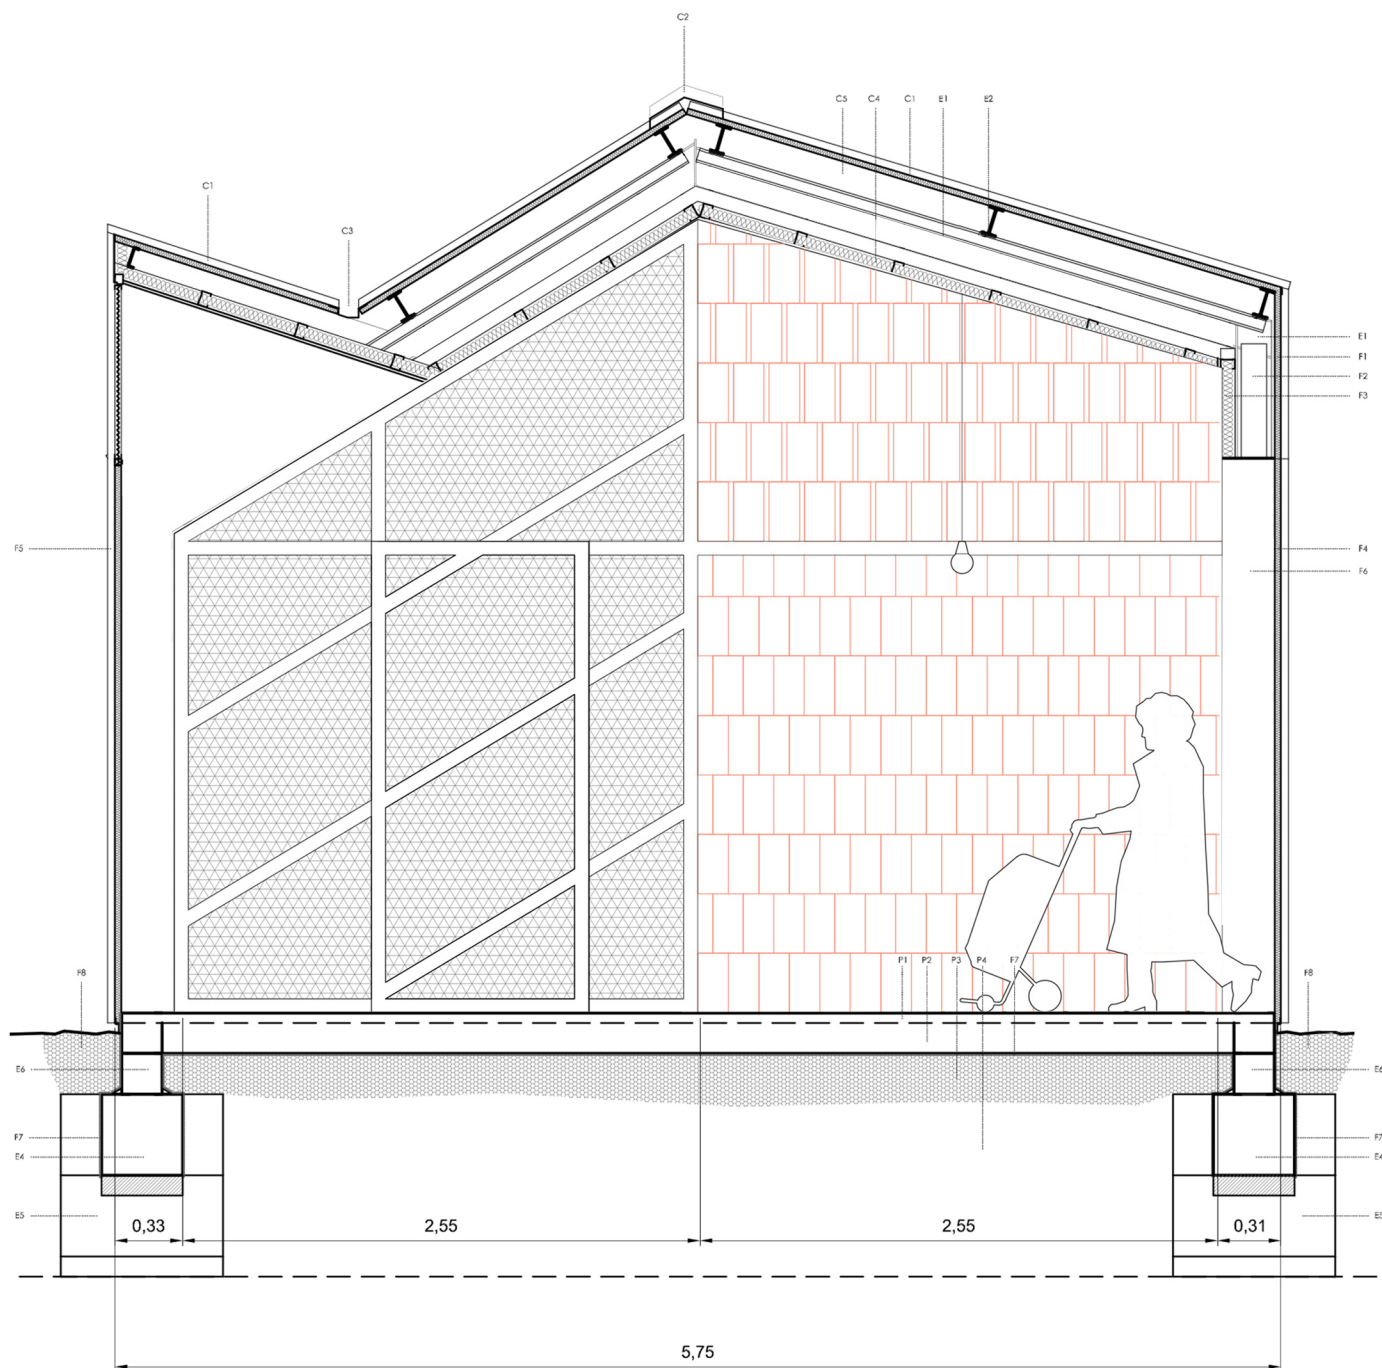

Coberta

- C1.** Panell sandwich format per dues xapes d'acer galvanitzat de 0.60mm de gruix amb un nucli de 30mm de llana de roca de densitat de 55kg/m³.
- C2.** Remat del carener format per una xapa d'acer galvanitzat de 3mm de gruix pintada.
- C3.** Canal de recollida d'agües format per una xapa d'acer galvanitzada plegada de 3mm de gruix pintada.
- C4.** Acabat interior continu de sostre de cartró guix, sistema pladur amb aïllament tèrmic i protecció ignífuga REI 90.
- C5.** Càmera d'aire ventilada.

Façana

- F1.** Panell sandwich format per dues xapes d'acer galvanitzat de 0.60mm de gruix amb un nucli de 30mm de llana de roca de densitat de 55kg/m³.
- F2.** Formació de façana maó calat d'un full de 14cm (peces de 28x13,5x9) en façanes longitudinals segons plànols.
- F3.** Acabat interior continu de parets laterals de cartró guix, sistema pladur amb aïllament tèrmic i protecció ignífuga REI 90.
- F4.** Porta metàl·lica abatible d'una sola fulla amb bastiment tubular metàl·lic i panell sandwich de 30 mm de gruix de dimensions 2,50 x1 ms.
- F5.** Porta metàl·lica abatible d'una sola fulla amb bastiment tubular metàl·lic i panell sandwich de 30 mm de gruix de dimensions 3,75 x1 ms.
- F6.** Planxa perimetral metàl·lica de 3mm de gruix pintada fixada a paret de maó calat i a subestructura vertical.
- F7.** Membrana impermeable PA-9 (UNE 104-402) formada per làmina de betum modificat LBM-48.
- F8.** Llit de graves perimetral.

Paviments

- P1.** Acabat paviment interior pintura a base de resina epoxi transparent (m²).
- P2.** Solera de formigó HA-25 amb retracció moderada, armada amb # 20x20x5mm de 15+5cm de gruix. Junts al tall d'acord als plànols.
- P3.** Emmacat de graves sota solera de 30 cm de gruix.
- P4.** Terreny natural.

Estructura

- E1.** Portic format per perfils metàl·lics soldats d'acer laminat segons plànols d'estructura. IPE 180.
- E2.** Corretges formades per perfils metàl·lics soldats d'acer laminat segons plànols d'estructura. IPN 140.
- E4.** Riostra de fonamentació de formigó armat amb base de formigó de neteja de dimensions i armadura segons plànols d'estructura.
- E5.** Pou de fonamentació de formigó ciclopi per arribar al ferm.
- E6.** Blocs de formigó en perímetre de planta per a contenció de graves i base de mur de maó calat.

